

## Portable flow- en drukmeter met datalogger

De *Flowmaster 250 DL* meet debiet en druk op iedere brandkraan.

### Toepassingen

Testen van

- Brandkranen
- Pompen
- Waterleidingen
- Slangen
- Blushydranten

Het periodiek evalueren van brandbestrijdingstechnieken.

### Kenmerken

- Voorzien van STORZ koppelingen
- Registreert en logt testresultaten
- Automatische testrapportage
- Elektromagnetisch meetsysteem
- Robuust, zonder bewegende delen
- Draagbaar en oplaadbaar
- Overall toepasbaar
- Groot en helder display




## 4 simpele stappen voor een snelle rapportage




Druk en flow meten




Gegevens uploaden

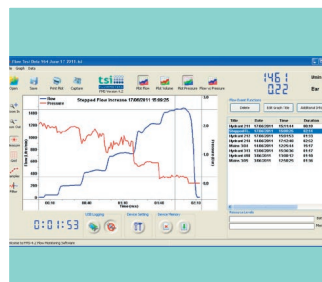

Data selecteren voor rapport

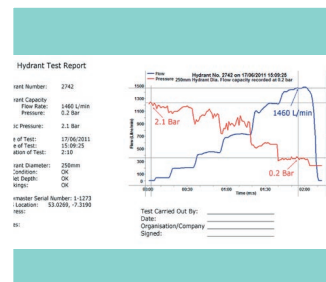

PDF rapporten versturen/opslaan

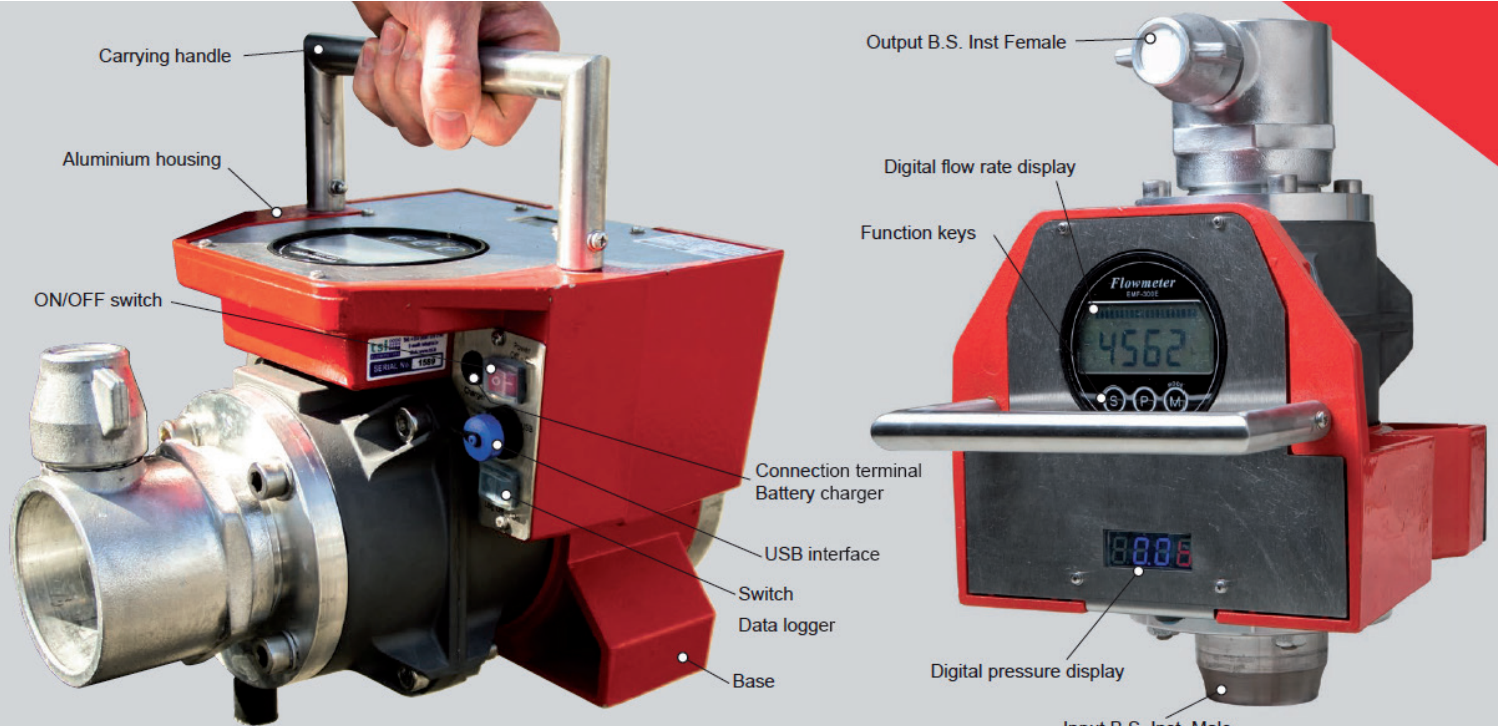

**Genereer snel en eenvoudig herleidbare testrapporten.**  
**Technische gegevens Flowmaster CE**  
**(EN292 en EN60204) Model nr. 34-2005**

#### Flowmeter

Meetprincipe Elektromagnetisch  
 Meetbereik 30 tot 3000 LPM, dit kan worden uitgebreid tot 5000 LPM  
 Nauwkeurigheid 30 tot 750 LPM: +/- 15 LPM  
 >750 LPM: +/- 2%

#### Digitale uitlezing flow / stroomsnelheid

- 4 cijferig LCD-display
- Flow / Volume digitaal registreren
- Flow / Volume weergave in LPM
- Volume totaliser

#### Functies

- Weergave van het actuele debiet
- Weergave van het totaal gebruikte volume

#### Voeding

Interne batterij 12V DC, 2.4Ah  
 Tot 10 uur inzetbaar bij continu gebruik

Werktemperatuur -10 °C tot 50 °C  
 Gewicht 12,5 kg  
 Dimensies 210 (H) x 240 (W) x 390 (L) mm  
 Behuizing Stevig en corrosiebestendig  
 Peli flightcase  
 Kleur Rood RAL 3020

#### Pc Software

FMSv4 software voor file beheer en rapportage

#### Drukmeting

Type Digitale manometer  
 Bereik 0-25 bar in stappen van 0,1 bar  
 Nauwkeurigheid ± 1%  
 Uitlezing Zeer heldere LED  
 Weergave BAR of PSI

#### Debietregistratie

- Geheugenopslag 12 uur bij 1 seconde opname interval
- Uploaden van gegevens naar computer via USB
- Automatische log functie waarbij data logging start en automatisch stopt op basis van al dan niet aanwezige flow
- LED-indicatie ter indicatie wel of niet logging
- Kan ook direct naar PC loggen met behulp van een USB-kabel

#### Optionele accessoires (los te bestellen)

Koffer (Model No. 34-2104)  
 Transport koffer met wielen en uitschuifbaar handvat. Gewicht 7kg.

#### Adapters (Bij bestelling opgeven)

Voor EU 2,5 "BSP buitendraad  
 STORZ NOK 81  
 Voor Slanghaspels 3/4 "of 1" BSP  
 male beide uiteinden  
 Voor grotere slang diameter 4 "BSP male beide  
 uiteinden

